

FÜGGESZTETT RAKODÓK

ICARIBAZZOLI

IB B6S


IB B6.92



Paraméterek		B6S
Max kinyúlás mm	(Lm)	4000
Max magasság mm	(Hm)	4000
Elvi mélység mm	(Pm)	2700
Munka mélység mm		2200
Szélesség	mm	2100
Talplemez átmérő mm		500
Elfordulási lehetőség	°	360
Max emelési telj. teljes		600

Paraméterek		B6.92
Max kinyúlás	(Lm) mm	3800
Max magasság	(Hm) mm	3400
Elvi mélység	(Pm) mm	2200
Munka mélység	mm	2200
Szélesség	mm	1000
Talplemez átmérő	mm	na.
Elfordulási lehetőség	°	360
Max emelési telj. teljes kinyúlásnál	Kg	450
Max emelési telj. fél kinyúlásnál	Kg	650
Hidraulika nyomás	Bar	160
Önsúly	Kg	450

kinyúlásnál Kg		H.sziv. szállítása 1500 f/min-nél l/min	30
Max emelési telj. fél kinyúlásnál Kg	900	Hidraulika tartály lit	40
Hidraulika nyomás Bar	180		
Pillanatnyi max emelőerő Kg	650		
H.sziv. szállítása 1500 f/min-nél l/min	35		
Hidraulika tartály lit	40		

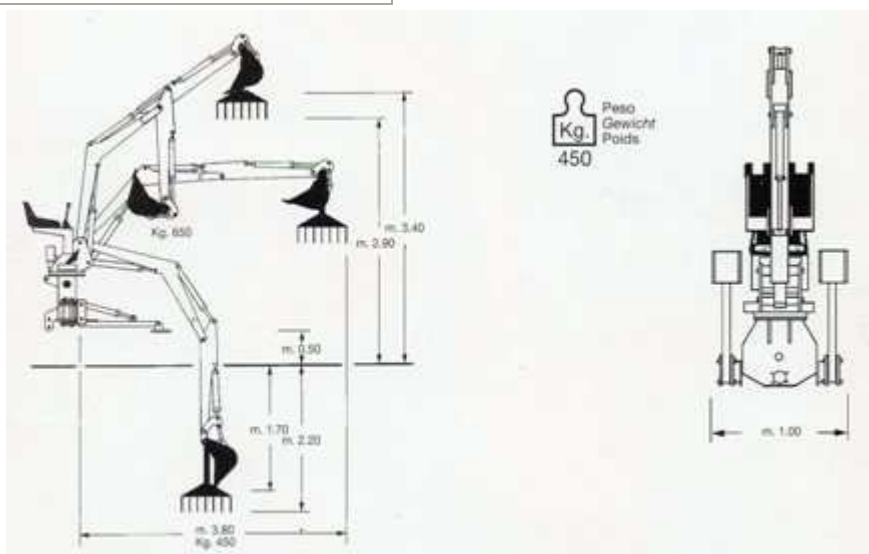

LO-MA

LM 20

LM 25



Univerzális traktorok 3 - pont felfüggesztésére szerelhető hidraulikus rakodógépcsalád.

Alkalmos rakodásra, illetve a szerszám cseréjével árokásóként is használható. A hidraulikus támasztólábak, illetve a harmadik pont hidraulikus feszítése nagyfokú stabilitást biztosít munkavégzés közben.

A fordítást felezett hidromotor végzi, ami különböző terepviszonyok mellett is biztonságos munkavégzést eredményez (LM 8, LM 10 fordítóhenger).

A különböző munkaeszközök széles körű felhasználást tesznek lehetővé.



Joy-Stick rendszerű vezérlőtömbök



A hidraulikus feszítésnek köszönhetően a rakodó súlya a rakodó hidraulikus lábai között oszlik meg, mely stabilabb munkavégzést biztosít



Hidromotoros fordítás

MUNKAESZKÖZÖK



