


MTZ 920.3

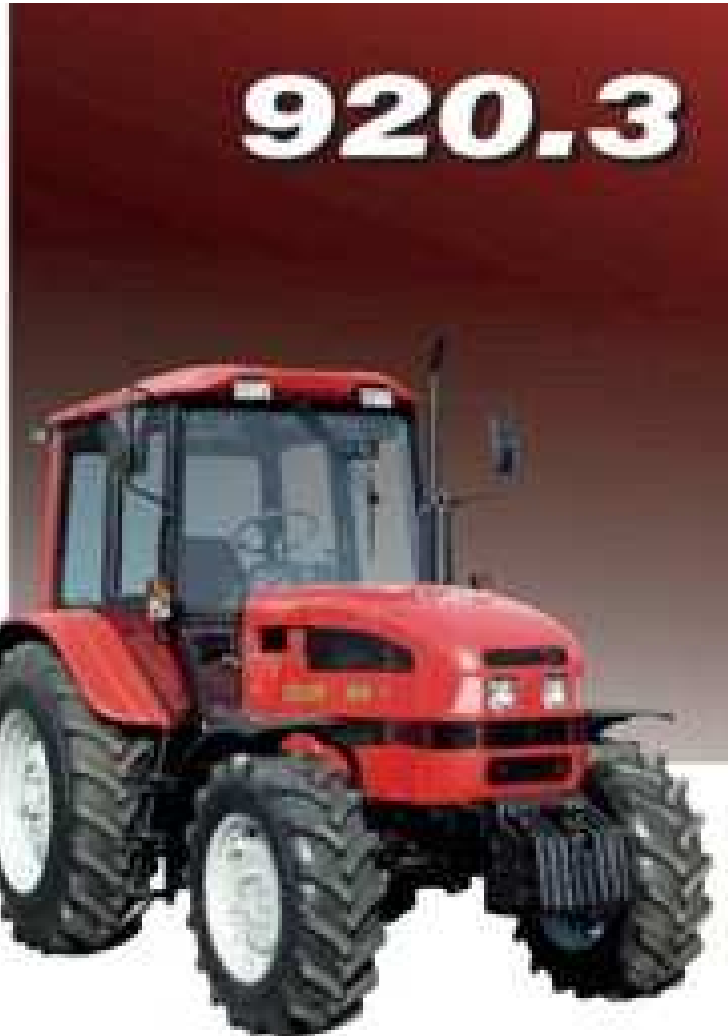

MŰSZAKI ADATAI:

rendelhető - szöghajtásos elsőhíddal

MOTOR

Típus: négyütemű, közvetlen befecskendezéses, vízhűtéses, turbófeltöltős dízelmotor.

Modell: D-245.43S2

Hengerek száma: 4

Hengerűrtartalom (cm³): 4 750

Furat x löket (mm): 110 x 125

Teljesítmény (kW / LE): 58,70 / 80

Maximális nyomaték (Nm): 398

Névleges fordulatszám (ford/min): 2 200

Üzemanyagtartály űrtartalma (l): 130

ERŐÁTVITEL

Tengelykapcsoló: száraz, egytárcsás.

Sebességváltómű: mechanikus.

Sebességfokozatok száma:

- előre / hátra 14 / 4

Haladási sebesség tartomány (km/h):

- előremenet 2,75 - 36,60

- hátramenet 5,80 - 13,10

Hátsó TLT (ford/min):

- motorfordulatszám-arányos I / II 540 / 1 000

- útarányos (ford/m) megtett út 3,50

Hátsó híd differenciálzár: hidromechanikus,

pedál működtetésű, két üzemmód: "bekapcsolt"

üzemmóddal rendelkezik: "bekapcsolt" és "kikapcsolt".

FÉKBERENDEZÉS

Üzemi- és rögzítőfék: száraz tárcsafék, mechanikus.

Pótkocsifék: kétvezetékes légfék.

HIDRAULIKA RENDSZER

Tömb építésű, erő- és helyszabályozással.

Emelőképeség az alsó függesztőkarok

függesztő pontjain (kg) 3 500

Maximális nyomás (bar) 200

Szivattyú térfogatáram (dm³/min) 45

Hidraulikarendszer feltöltési űrtartalma (l) 21

MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK

Hosszúság (mm): 4 480

Szélesség (mm): 1 970

Magasság, a vezetőfülke tetejéig (mm): 2 880

Tengelytávolság (mm): 2 450

Nyomtávolság (mm):

- elől 1 550

"szöghajtással" 1 350 - 1 850

- hátul 1 460 - 2 100

Szabadmagasság (mm):

- első híd alatt 530

"szöghajtással" 645

hátsó híd alatt 465

Gázlómélység (m): 0,85

Legkisebb fordulási sugár (m): 6,20

Gumiabroncs méretek:

- első kerekek 360 / 70 R 24

"szöghajtással" 11,2 - 20

- hátsó kerekek 18,4 R 34

"szöghajtással" 15,5 R 38

Megengedett legnagyobb tömeg:

vezetővel (kg) 4 700

"szöghajtással" 4 280

KORMÁNYMŰ

Hidrosztatikus, a kormánytrapézba épített kormány munkahengerrel és Danfoss működési elvű szervoszivattyúval.

Pap-Agro

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2750 Nagykőrös Alsójárás dűlő 1/a
Tel.: 06-53/552-283 E-mail: info@pap-agro.eu
Fax: 06-53/552-284 Web: www.pap-agro.eu
Mobil: 06-20/3344-328

HAJTOTT ELSŐ TENGELY

Merev vagy szöghajtásos elsőhíd. Csúszáshatárolt differenciálmű. Az első kerék hajtás három pedál működtetésű, három üzemmóddal rendelkezik: "kikapcsolt", "állandóan bekapcsolt" és "automatikusan bekapcsolt" a hátsó kerekek csúszásakor.

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

Generátor: 1 000 W teljesítmény és 12 V feszültség.

Önindító: 4 kW teljesítmény, 24 V feszültség.

VEZETŐFÜLKE

Komfortos kivitelű, az OECD előírásait kielégítő vezetőfülke, modern kialakítású műszerfallal. A felszereltséghez tartozik a levegőszűrés és fűtés, nyitható tetőszellőző, keret nélküli hátsó- és oldalablakok, elektromos szélvédő törlő és mosó.